




Technisches Datenblatt

MT 1135 EASY

Teleskoplader






Leistungsvermögen	Metrisch
Max. Tragkraft	3500 kg
Max. Hubhöhe	11.05 m
Max. Reichweite	7.75 m
Losbrechkraft an Schaufel	6400 daN
Gewicht und Reifengröße	
l2 - Gesamtlänge mit Geräteträger	5.37 m
b1 - Gesamtbreite	2.28 m
h17 - Gesamthöhe	2.42 m
y - Radstand	0.89 m
m4 - Bodenfreiheit	0.42 m
b4 - Gesamtbreite mit Kabine	0.88 m
Wa1 - Wenderadius (Radaußenseite)	3.65 m
Leergewicht (mit Gabeln)	8800 kg
Standardreifen	Luftbereifung
Standardgabeln	1200x125x45
Leistungsdaten	
Heben	8.50 s
Senken	7 s
Teleskop ausfahren	13 s
Teleskop einfahren	9 s
Ankippen	4 s
Auskippen	4 s
Antrieb	
Hersteller	Deutz
Umweltschutznormen	3B / Tier IV Final
Modell	TD 3.6 L
Zylinderzahl - Hubraum	- - 3621 cm ³
Leistung	75 PS / 55.40 kW
Max. Drehmoment	330 Nm bei -
Zugkraft mit Last	8000 daN
Getriebe	
Typ	Drehmomentwandler
Anzahl Übersetzungen (vorwärts/rückwärts)	4/4
Max. Fahrgeschwindigkeit (variabel abhängig von geltenden Gesetzen)	25 km/h
Feststellbremse	Automatisch negativ
Betriebsbremse	Im Ölbad laufende Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Hydraulik	
Pumpenart	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Druck	125 l/min - 270 bar
Tank	
Motoröl	125 l
Hydrauliköl	125 l
Kraftstoff	120 l
Geräuschemission und Vibration	
Geräuschpegel am Fahrerstand (LpA)	78 dB(A)
Umgebungsgeräusch LwA	103 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm	<2.5 m/s ²
Verschiedenes	
Lenkräder/Antriebsräder	4 / 4
Sicherheit	Norm EN 15000 Kabine ROPS - FOPS Level 2
Steuerungen	JSM

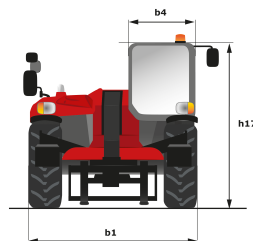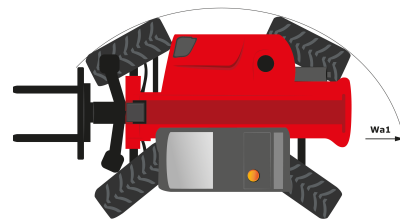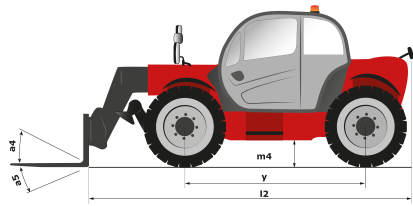

Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabeln - mit Niveau-Ausgleich

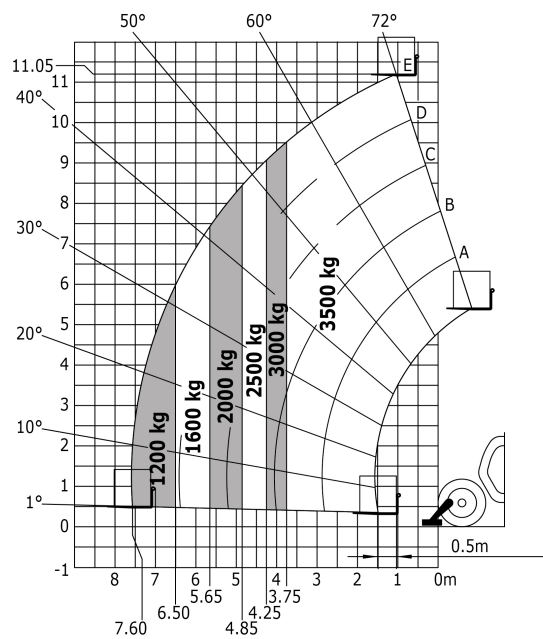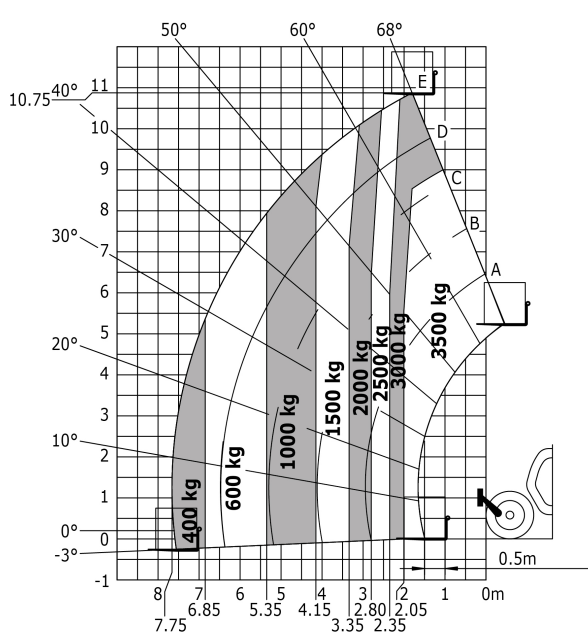

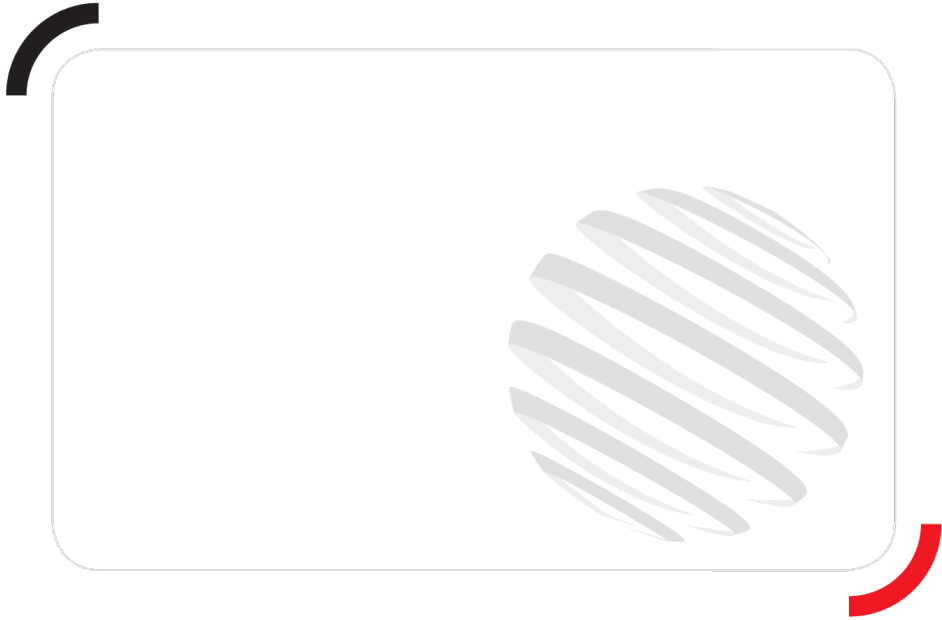

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.